

Kernboormachine

ECO.55s+/T


Technische data

	Metrisch	Imperial
Kernboren	Ø 12 - 55 mm	Ø 1/2" - 2 3/16"
Spiraalboren	Ø 1 - 23 mm	Ø 1/16" - 15/16"
Verzinken	Ø 10 - 60 mm	Ø 3/8" - 2 3/8"
Tappen	M3 - M20	Ø 1/8" - 13/16"
Lengte	320 mm	12 5/8"
Breedte	200 mm	7 7/8"
Hoogte	490 - 660 mm	19 5/16" - 26"
Slag	170 mm	6 11/16"
Gewicht*	12,9 kg	28,4 lbs
Magneet (l x b x h)	168 x 84 x 49 mm	6 5/8" x 3 5/16" x 1 15/16"
Magnetische kracht	1.850 kg	4.080 lbs
Motor vermogen	1.600 W	14,5 A
Totaal vermogen	1.700 W	15,4 A
Toerental (onbelast)	(I) 60 - 275 rpm (II) 100 - 500 rpm	
Toerental (belast 1.600 W, 14,5 A)	(I) 60 - 275 rpm (II) 100 - 500 rpm	
Opname (Weldon)	MC3 19,05 mm	MC3 3/4"
Krachtvoorziening	110 - 120 V / 60 Hz 220 - 240 V / 50 - 60 Hz	

* Zonder stroomkabel en hendels



Kenmerken:

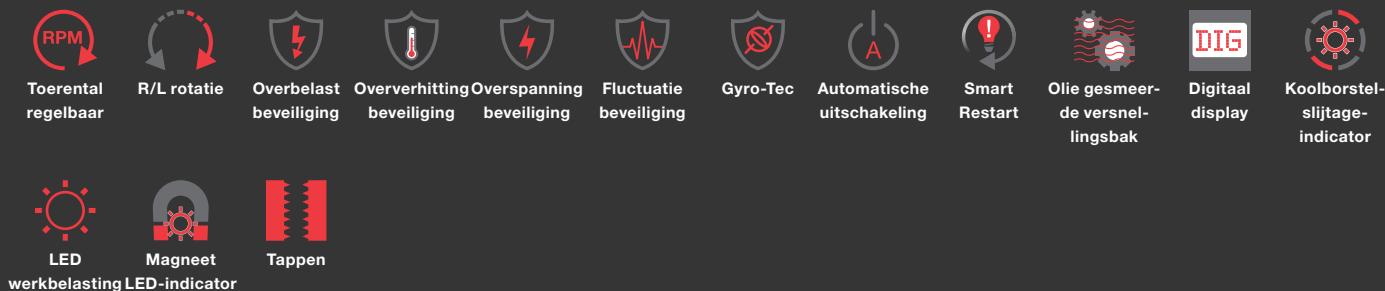

Voordelen:

- Gemakkelijk toegankelijke auto shut-off koelborstels
- Geïntegreerde slede en olie gesmeerde versnellingsbak met twee versnellingen:
 - Hoge nauwkeurigheid
 - Verlengde levensduur
 - Minimale vibratie
- Precisie gelagerde aandrijfas
- Morse Conus 3 as met geïntegreerde boorkoeling en -smering
- Zeer nauwkeurige hoogte instelling:
 - Weinig onderhoud
 - Minimale slijtage correctie
- Krachtige CNC-vervaardigde magneet
- Verminderd risico op beschadiging van de machine, gereedschap, werkstuk of gebruiker
- Geschikt voor gebruik in ruimtes en werkplekken waar de stroomtoevoer van mindere kwaliteit is
- Voorkomt schade van het anker
- Voorkomt schade aan het besturingssysteem
- Tijdige servicemelding om buiten gebruik, onverwachte extra kosten of onnodige vervanging van onderdelen te voorkomen