

DUBBELWERKENDE CILINDERS

BETEX NDAH serie, hol



30 - 100

capaciteit ton

76 - 257

slag mm



700

max. werkdruk bar

Gebruik in combinatie met onze hydraulische pompen en accessoires.

BETEX NDAH serie

- Alle cilinders zijn dubbelwerkend en hol.
- Plunjers zijn gehard verchromd.
- Binnenzijde cilinder is walsgepolijst.
- Buitenzijde gezandstraald met zwart nitride coating.
- Inclusief female koppeling en stofkap bij alle modellen.
- Bijzonder geschikt voor bouwplaatsen, scheepswerven, nutsbedrijven, mijnbouw en onderhoudswerkplaatsen.

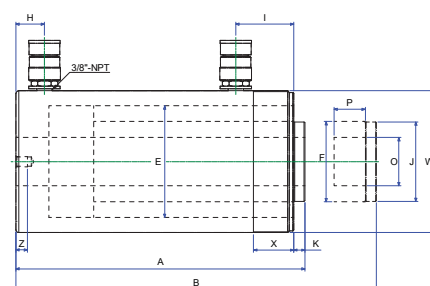

Cilinder boring

Type	Cap. ton		Slag mm		Olie cap. cm ³			Inb. hoogte mm		D ø mm	E ø mm	F ø mm	H mm	I mm	J ø mm	K mm	O ø mm	P mm	U mm	V ø mm	Z mm	W ø mm	X mm	Y ø mm	Gewicht kg
	Druk	Trek	Druk	Trek	Min.	Max.	A	B																	
NDAH 307	30	21	178	849	541	330	508	117	90	65	21,5	60,5	59,5	0,5	17/8"-16	25	92	3/8"-16	14	4 1/2"-12	42	34			22
NDAH 3010	30	21	257	1226	782	431	688	117	90	65	21,5	60,5	59,5	10	17/8"-16	25	92	3/8"-16	14	4 1/2"-12	42	34			27
NDAH 603	60	41	89	797	526	247,5	336,5	158,6	125	90	32	65	89	12,5	2 3/4"-16	25	130	1/2"-13	14	6 1/4"-12	50	54			28
NDAH 606	60	41	165	1477	975	323,5	488,5	158,6	125	90	32	65	89	12,5	2 3/4"-16	25	130	1/2"-13	14	6 1/4"-12	50	54			35
NDAH 6010	60	41	257	2300	1518	437,5	694,5	158,6	125	90	32	65	89	12,5	2 3/4"-16	25	130	1/2"-13	14	6 1/4"-12	50	54			45
NDAH 1003	100	64	76	1086	692	254	330	213	165	125	38	82	125	12	4"-16	30	178	5/8"-11	19	8 3/8"-12	60	79			52
NDAH 1006	100	64	152	2172	1384	325	477	213	165	125	38	82	125	12	4"-16	30	178	5/8"-11	19	8 3/8"-12	60	79			65
NDAH 10010	100	64	256	3656	2331	462	718	213	165	125	38	82	125	12	4"-16	30	178	5/8"-11	19	8 3/8"-12	60	79			88